

# i-mobile Hitz 6

## คู่มือการใช้งาน

---

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)  
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตาม  
ข้อกำหนดของ กทช.

## ยินดีต้อนรับ

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือจาก i-mobile

เพื่อรับประกันการทำงานของโทรศัพท์ที่ถูกต้องอยู่เสมอ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่บกพร่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และโปรดศึกษาคำเตือนด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่าน

ทางบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคู่มือ หรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างออกไปโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Hotline i-club โทร. 0-2502-8420 (8.30-17.30 น.) หรือที่

[www.i-mobilephone.com/i-club](http://www.i-mobilephone.com/i-club)

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือได้ทาง i-mobile call center โทร. 0-2975-5555 ในเวลา 8:30-19:00 ทุกวัน

# สารบัญ

1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	1
2. ส่วนต่าง ๆ ของตัวเครื่องโทรศัพท์.....	6
3. เริ่มต้นการใช้งาน.....	8
4. การป้อนข้อความ.....	17
5. การโทร.....	18
6. เมนู.....	21
6.1 ประวัติการโทร.....	21
6.2 โปรไฟล์ผู้ใช้.....	22
6.3 บริการ.....	23
6.4 รายชื่อ.....	23
6.5 ข้อความ.....	25
6.6 จัดการไฟล์.....	31
6.7 มัลติมีเดีย.....	32
• 6.7.1 อัลบั้มรูป.....	32
• 6.7.2 บันทึกวิดีโอ.....	32
• 6.7.3 เครื่องเล่นวิดีโอ.....	32
• 6.7.4 เครื่องบันทึกเสียง.....	32
6.8 ออแกไนเซอร์.....	33
• 6.8.1 ปฏิทิน.....	33
• 6.8.2 นาฬิกาปลุก.....	33
• 6.8.3 เครื่องคิดเลข.....	33
6.9 ตั้งค่า.....	34
• 6.9.1 โหมดสลัมซิมคู่.....	34

• 6.9.2	ตั้งค่า 2 ซิม .....	34
• 6.9.3	ตั้งค่าจอสัมผัส .....	34
• 6.9.4	ตั้งค่าตัวเครื่อง .....	34
• 6.9.5	ตั้งค่าการโทร .....	35
• 6.9.6	ตั้งค่าเครือข่าย .....	35
• 6.9.7	ตั้งค่าระบบป้องกัน .....	36
• 6.9.8	การเชื่อมต่อ .....	37
• 6.9.9	การตั้งค่าจากโรงงาน .....	38
6.10	กล้องถ่ายรูป .....	38
6.11	เครื่องเล่นเสียง .....	38
6.12	วิทยุ FM .....	39
7.	ภาคผนวก I วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น .....	40
8.	ภาคผนวก II ตัวอักษรย่อและคำอธิบาย .....	48
9.	ข้อมูลทั่วไป .....	50
10.	ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ .....	54
11.	ข้อมูลแบตเตอรี่ .....	60
12.	เงื่อนไขการรับประกันสินค้า .....	61

## ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

### ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

โปรดอ่านคำแนะนำและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย  
ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์

ควรอธิบายข้อแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียดเกี่ยวกับ  
การใช้งานโทรศัพท์ให้กับบุตรหลานของท่าน









โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย  
และข้อห้ามในท้องถิ่นของท่านเมื่อใช้งาน  
โทรศัพท์ เช่น บนเครื่องบิน, ปิมน้ำมัน,  
โรงพยาบาล หรือขณะขับรถ



โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจส่งคลื่นรบกวนอุปกรณ์  
ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง  
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ควรให้โทรศัพท์อยู่  
ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่าง  
น้อย 20 ซม. (9 นิ้ว) เมื่อใช้โทรศัพท์  
ควรถือโทรศัพท์ให้อยู่ด้านตรงข้ามกับเครื่อง  
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม  
โปรดสอบถามจากแพทย์ที่ให้การรักษา

	<p>โปรดเก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พ้นมือเด็ก</p> <p>เด็กอาจทำความเสียหายหรือกลืนชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น SIM การ์ด, ฝาครอบกันฝุ่น, ฝาครอบเลนส์ และ microSD การ์ด</p>
	<p>ห้ามวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับสื่อบันทึกข้อมูลที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น เครดิตการ์ด และฟลอปปีดิสก์ เพราะอาจทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อดังกล่าวสูญหาย</p>
	<p>ห้ามมองไปที่หลอดไฟ LED โดยตรง (เช่น ไฟแฟลช LED) เพราะแสงที่สว่างมากอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้</p>
	<p>หากฟังเสียงจากหูฟังหรือเฮดโฟนที่ระดับเสียงดังมาก อาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบถาวร ถึงแม้ว่าท่านจะสามารถปรับตัวได้ด้วยการค่อยๆ ปรับเสียงให้ดังขึ้น เพื่อให้ไม่รู้สึกว่เสียงไม่ดังเกินไป แต่ก็สามารถทำให้ประสาทการรับฟังเป็นอันตรายได้ ควรตั้งระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย หากท่านรู้สึกไม่สบายหู หรือได้ยินเสียงดังรบกวนอยู่ในหู ให้ลดระดับเสียงหรือหยุดการใช้หูฟัง หรือเฮดโฟนไปชั่วคราวหนึ่ง</p>

	<p>เสียงริงโทน, เสียงเตือนข้อมูล และเสียงการสนทนาแบบแฮนด์ฟรีเป็นเสียงที่มาจากลำโพง ห้ามถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูเมื่อท่านเปิดใช้งานฟังก์ชันแฮนด์ฟรี ไม่เช่นนั้นอาจทำให้สูญเสียการได้ยินแบบถาวร</p>
	<p>แรงดันไฟฟ้า (V) ที่ระบุไว้ที่แหล่งจ่ายพลังงานต้องไม่เกินที่กำหนดสำหรับโทรศัพท์ ไม่เช่นนั้นอุปกรณ์การชาร์จอาจได้รับความเสียหายได้</p> <p>ปลั๊กของสายชาร์จต้องเสียบเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากการถอดปลั๊กออกเป็นวิธีเดียวสำหรับการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากสายชาร์จ</p>
	<p>ท่านสามารถเปิดตัวเครื่องเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่, ซิมการ์ด และ microSD การ์ด ห้ามเปิดเครื่องโทรศัพท์เพื่อดำเนินการอื่น ๆ การปรับเปลี่ยนในลักษณะอื่น ๆ ของอุปกรณ์ นอกเหนือจากนี้ทั้งหมดไม่สามารถทำได้โดยผู้ใช้ และอาจทำให้การรับประกันถือเป็นโมฆะ</p>


	<p>โทรทัศน์อาจก่อให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนหากอยู่ในระยะใกล้กับโทรทัศน์, วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์</p>
	<p>โปรดกำจัดแบตเตอรี่และโทรศัพท์ที่เลิกใช้งานแล้วด้วยวิธีการที่กำหนดภายในประเทศของท่าน</p>
	<p>ควรเลิกใช้แต่แบตเตอรี่และอุปกรณ์สำหรับชาร์จไฟที่เป็นของแท้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินได้</p> <p>เนื่องจากแบตเตอรี่อาจเกิดการระเบิด แบตเตอรี่ทุกชนิดอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน, การบาดเจ็บ หรือผลจากความร้อนได้ หากมีสื่อนำไฟฟ้า เช่น เครื่องประดับ, กุญแจ หรือสร้อยไปสัมผัสโดนกับขั้วไฟฟ้าของแบตเตอรี่โดยตรง</p> <p>เนื่องจากจะทำให้เกิดการทำงานของวงจรไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ และทำให้เกิดความร้อนสูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใส่ไว้ในกระเป๋าทือ, กระเป๋าตามเสื้อผ้า หรือสิ่งที่ใช้เก็บวัตถุที่เป็นโลหะอื่นๆ</p> <p>ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วในกองไฟ เพราะจะทำให้เกิดการระเบิดได้</p>



การใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีจะทำให้การรับประกันโทรศัพท์  
เป็นโมฆะ!

ข้อแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้ยังครอบคลุมถึง  
อุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้ด้วยเช่นกัน



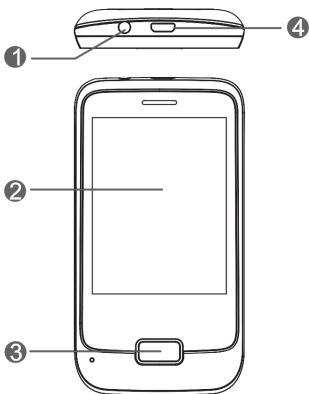







## 2. ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องโทรศัพท์



1	ช่องต่อหูฟัง	3	ปุ่ม OK
2	หน้าจอ	4	ช่องต่อสายชาร์จ/USB

## ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอหลัก

ไอคอนต่อไปนี้นี้จะแสดงที่บรรทัดแรกของหน้าจอหลักของโทรศัพท์

ไอคอน	คำอธิบาย
	แสดงความแรงของสัญญาณ
	ได้รับข้อความ SMS ใหม่
	ได้รับข้อความ MMS ใหม่
	เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ
	มีการเปิดเพลง MP3 ขณะใช้งานอื่นๆ
	เปิดใช้งานการปลุก
	แสดงระดับพลังงานของแบตเตอรี่
	มีการใช้งานหูฟัง
	เปิดใช้งานรูปแบบการปิดเสียง
	มีสายที่ไม่ได้รับ

### 3. เริ่มต้นการใช้งานโทรศัพท์

#### ซิมการ์ด คืออะไร

เมื่อลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ ท่านจะได้รับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module) จากเครือข่ายที่ใช้บริการ ซิมการ์ดจะเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละผู้ใช้ ประกอบด้วย เบอร์โทร, รหัส PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (ย่อมาจาก PIN Unlocking Key ใช้สำหรับปลดล็อกครหัส PIN), PUK2 (เป็นรหัสผ่านที่ใช้ปลดล็อกครหัส PIN2), หมายเลข IMSI (International Mobile Subscriber Identity), ข้อมูลเครือข่าย, ข้อมูลรายชื่อ, ข้อมูล SMS และอื่นๆ อีกมากมาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายที่ท่านใช้งาน หากต้องการความช่วยเหลือต่างๆ

#### รหัส PIN

รหัส PIN เป็นรหัสผ่านที่จะได้จากทางผู้ให้บริการเครือข่ายที่ท่านใช้งาน ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักเป็นส่วนใหญ่ เมื่อท่านป้อนรหัส PIN หน้าจอจะแสดง “\*” เพื่อแทนที่รหัสที่ป้อน

รหัส PIN ใช้ในการเปิดซิมการ์ด หากฟังก์ชันป้องกันโดยใช้รหัส PIN ถูกใช้งานอยู่ หน้าจอจะแสดงข้อความ “ป้อนรหัส PIN” ทุกครั้งที่ท่านเปิดเครื่องโทรศัพท์ ท่านสามารถปิดการใช้งานนี้แต่อาจเสี่ยงต่อการใช้งานโทรศัพท์จากบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการเครือข่ายบางท่านจะไม่อนุญาตให้ปิดการควบคุมด้วยรหัสนี้

## รหัส PIN2

รหัส PIN2 จำเป็นสำหรับฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างที่มีให้ โดยผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น ข้อมูลการคิดค่าบริการ


**หมายเหตุ:** หากท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาดติดต่อกัน 3 ครั้ง ชิมการ์ดจะถูกล็อก โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านทันทีเพื่อทำการถอดรหัสนั้น การพยายามถอดรหัสด้วยตนเอง อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานชิมการ์ดได้อีกต่อไป

## รหัส PUK

รหัส PUK (ตัวเลข 8 หลัก) ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN หากท่านป้อนรหัส PUK ผิดพลาด 10 ครั้งติดต่อกัน ชิมการ์ดจะไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อขอรับชิมการ์ดใหม่จากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

## การใส่ชิมการ์ด

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
2. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ จากนั้นจึงค่อยถอดแบตเตอรี่ออก



3. ใส่ซิมการ์ดลงในช่องใส่การ์ด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมตัดของการ์ดหันไปทางด้านขวาล่าง และขั้วโลหะหันเข้าหาตัวเครื่อง
4. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่ และปิดฝาครอบลง และเลื่อนฝาครอบเพื่อให้ฝาครอบเข้าล็อก

**หมายเหตุ:** ซิมการ์ดอาจชำรุดเสียหายได้ง่ายหากที่ขั้วโลหะมีรอยขีดข่วน ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะจับหรือใส่ และโปรดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก

## การชาร์จแบตเตอรี่

- แบตเตอรี่จะยังไม่ถูกชาร์จจนเต็มเมื่อตอนที่นำมาใช้งานในครั้งแรก และอาจต้องใช้เวลาในการชาร์จถึง 3 รอบแบบเต็มประจุ เพื่อให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์โดยแบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จไฟและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก็จะลดลงไปทุกครั้งที่มีการชาร์จหรือคายประจุ และจะหมดอายุลงไปในที่สุดเมื่อระยะเวลาการใช้งานและการสแตนด์บายสั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้ท่านทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่โปรดเลือกใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์การชาร์จไฟที่เป็นของแท้จาก i-mobile เท่านั้น

- ให้อ่านถอดปลั๊กสายชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ต้องการใช้งานเครื่อง และห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วเชื่อมต่อกับสายชาร์จเพราะจะทำให้เกิดการโอเวอร์ชาร์จ จนทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง และหากไม่ใช้งานแบตเตอรี่ที่มีประจุไฟฟ้าอยู่เต็มเป็นเวลานานประจุไฟฟ้าก็จะค่อยๆ ลดลงไปเองตามปกติ
- หากแบตเตอรี่หมดประจุไฟฟ้า อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งกว่าที่แบตเตอรี่จะสามารถเริ่มการชาร์จไฟได้อีกครั้ง โปรดรอประมาณ 10 ถึง 15 นาที เพื่อให้โทรศัพท์เริ่มการชาร์จอีกครั้ง
- ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น ห้ามใช้สายชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเป็นอันตราย
- ห้ามทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร การทำให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรโดยไม่ตั้งใจอาจเกิดขึ้นได้หากมีเหรียญ, คลิป หรือปากกา ไปสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) เช่น เมื่อใส่แบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋า เสื้อผ้าหรือกระเป๋าถือ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่และวัตถุอื่นๆ ได้รับความเสียหาย
- การจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่สูงเกินไปจะส่งผลให้สูญเสียประจุไฟฟ้าไปที่ละน้อย ระยะเวลาการใช้งานโทรศัพท์ของท่านจึงลดลง แม้หลังจากที่ท่านเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

- ห้ามเผาแบตเตอรี่เพราะอาจเกิดการระเบิดได้ นอกจากนี้ หากแบตเตอรี่ชำรุดเสียหายก็อาจเกิดการระเบิดได้เช่นกัน โปรดกำจัดแบตเตอรี่และตัวเครื่องที่ไม่ต้องการตามที่ กฎหมายอนุญาตในประเทศของท่าน
- ระยะเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่อาจ แตกต่างกันไปตามความแรงของสัญญาณบนเครือข่าย โทรศัพท์, พารามิเตอร์ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย และการใช้งานแบตเตอรี่

### **แบตเตอรี่:**

ให้ท่านทำการชาร์จแบตเตอรี่ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อปลั๊กของสายชาร์จเข้ากับช่องต่อบนตัวเครื่อง โทรศัพท์ในทิศทางที่ถูกต้อง และเสียบปลั๊กอีกด้านของ ที่ชาร์จเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟบนผนัง
2. ที่ตัวเครื่องจะปรากฏข้อความ “เสียบที่ชาร์จ” และการชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อทำการเชื่อมต่อได้สำเร็จ หากปิดเครื่องไว้ ที่หน้าจอจะแสดงสถานะการชาร์จให้ ทราบบนหน้าจออยู่เสมอ
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม การชาร์จจะหยุดลงโดย อัตโนมัติและไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงแถบประจุเต็ม ก้อนบนหน้าจอ หลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม ให้ถอดสายชาร์จออกจากตัวเครื่องและเต้าเสียบปลั๊กไฟ ทันที





### หมายเหตุ:

- หลังจากที่แบตเตอรี่หมดประจุไฟ ขอแนะนำให้ท่านชาร์จแบตเตอรี่ในทันที หากท่านไม่ชาร์จแบตเตอรี่ดังกล่าวภายใน 2 วัน เครื่องอาจเข้าสู่โหมดการชาร์จได้ช้าลง และเมื่อท่านชาร์จแบตเตอรี่ อาจไม่ปรากฏการแสดงไอคอนใดๆ เป็นเวลาครู่หนึ่ง หลังจากผ่านไป 10 นาทีไอคอนการชาร์จจึงจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และหากท่านไม่ชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุหลังจากผ่านไปมากกว่า 2 วัน แบตเตอรี่อาจเข้าสู่สภาวะป้องกันการคายประจุ ดังนั้น เพื่อให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่กลับมาเหมือนเดิมได้เร็วขึ้น ขอแนะนำให้ท่านชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องอะแดปเตอร์เพื่อกระตุ้นให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟ จากนั้นจึงค่อยนำแบตเตอรี่มาชาร์จไฟกับโทรศัพท์ หรือท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่กับอะแดปเตอร์ได้
- ห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ด้วยตนเอง หรือถอดฝาครอบแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัย
- โปรดเลือกใช้เฉพาะแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์สำหรับการชาร์จไฟที่เป็นของแท้จาก i-mobile เท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินของท่าน
- ช่วงอุณหภูมิสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ คือ  $-10^{\circ}\text{C}$  ถึง  $55^{\circ}\text{C}$  ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

- ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะทำการชาร์จ
- อาจต้องใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม และควรถอดปลั๊กไฟออกทันทีหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม
- หลังจากที่ทำนถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องวันที่ และเวลาของระบบจะถูกรีเซ็ตไปเป็นค่าเริ่มต้น (ค่าจากโรงงาน)

### หน่วยความจำ:

ขนาดหน่วยความจำของ SD การ์ด ที่โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับ คือ 16GB



- **T-Flash/microSD การ์ด:** เป็นเมมโมรี่การ์ดชนิดหนึ่ง ใส่ T-Flash การ์ดลงในเครื่องโทรศัพท์

## การใช้งานแบบหลายซิมการ์ด:

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับการใช้งานซิมการ์ดแบบ 2 ระบบ (GSM+GSM) ด้วยสถานะพร้อมใช้แบบ 2 ซิมเมื่ออยู่ในโหมดพร้อมใช้แบบ 2 ซิม:

- a) ท่านสามารถโทรหรือรับสายจาก/ไปยัง ซิม1/ซิม 2
- b) ท่านสามารถส่งหรือรับข้อความ SMS/MMS จากซิม 1/ซิม 2
- c) ท่านสามารถตอบกลับ/ส่งต่อข้อความ SMS ของซิม 1/ซิม 2 ของตัวเครื่องจากซิมอื่น
- d) ท่านสามารถเข้าไปที่เมนูรายชื่อ (Phonebook) / ประวัติการโทร (Call Records) ของซิม 1/ซิม 2

## การตั้งค่าเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย:

**หมายเหตุ:** โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับระบบ 2 ซิมในโหมดการเตรียมพร้อมใช้งานแบบ 2 ซิมแต่โทรได้ที่สายเท่านั้น เช่น ท่านจะสามารถโทรจากซิมหลัก 1 จากนั้นท่านจะไม่สามารถรับอีกสายที่มาจากเบอร์ในซิม 2 ในเวลาเดียวกันหรือสลับกัน ดังนั้น การรับสายเข้า/การโทรออก/การประชุมสาย/การสลับสายบนอีกซิมไม่ว่าจะเป็นซิม 1 หรือ ซิม 2 จึงไม่สามารถทำได้เช่นกัน

## การเปิดเครื่อง

เปิดหรือปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการป้องกันโทรศัพท์และซิมการ์ดด้วยรหัสผ่าน หลังจากที่คุณลงทะเบียนเบอร์โทรกับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว ชื่อของผู้ให้บริการจะแสดงบนหน้าจอปกติ จากนั้นคุณสามารถทำการโทรออกหรือรับสายได้

โทรศัพท์จะยังคงทำการค้นหาเครือข่ายหากการค้นหาล้มเหลวชั่วคราว

หลังจากที่เปิดเครื่องแล้วปรากฏข้อความ “ใส่ซิมการ์ด” บนหน้าจอ ให้คุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อปิดเครื่องก่อน จากนั้นจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้องหรือไม่

## การปิดเครื่อง

กดปุ่ม **OK** ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง หลังจากที่คุณเปลี่ยนโหมดแสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ โทรศัพท์ก็จะปิดการทำงานทันที

ห้ามพยายามปิดเครื่องโดยการนำแบตเตอรี่ออกทันที

## 4. การป้องกันข้อความ

### การเปลี่ยนวิธีการป้องกันข้อความ

ตัวแสดงโหมดการป้องกันข้อความปัจจุบันจะปรากฏที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ สัมผัสที่  บนหน้าจอการป้องกันข้อมูลเพื่อเปลี่ยนโหมดการป้องกันข้อความที่ต้องการ

การแสดงผลโหมด	โหมดการป้องกันข้อความ
ABC, abc, TH	โหมดการป้องกันข้อความปกติ
Numeric	โหมดการป้องกันตัวเลข

สัมผัส  เพื่อปิดแป้นพิมพ์ และสัมผัส  เพื่อเปิดแป้นพิมพ์



สัมผัส **ลบ (Clear)** หนึ่งครั้งเพื่อลบตัวอักษรที่ป้อนไปล่าสุด  
ท่านสามารถสัมผัส **ลบ (Clear)** ค้างไว้เพื่อป้อนตัวอักษรทั้งหมดพร้อมกัน

## 5. การโทร (Calling)

### การโทรออก

1. ในหน้าจอปกติ ให้สัมผัส  เพื่อเปิดแป้นคีย์บอร์ดบนหน้าจอ
2. ป้อนเบอร์โทร
3. สัมผัส  หรือ  เพื่อโทรไปยังเบอร์ที่ป้อน
4. กดปุ่ม **OK** เพื่อวางสาย

### การโทรทางไกลไปต่างประเทศ

1. สัมผัสปุ่ม “\*” ค้างไว้เพื่อป้อนเครื่องหมายบวก (+)
2. ป้อนรหัสประเทศ, รหัสพื้นที่ และเบอร์โทร
3. สัมผัส  เพื่อโทรออกโดยใช้ซิม 1 หรือสัมผัส  เพื่อโทรออกโดยใช้ซิม 2

### การแก้ไขเมื่อป้อนข้อมูลผิดพลาด

สัมผัส **ลบ (Clear)** เพื่อลบตัวอักษรตัวล่าสุดที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือกดค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรที่ป้อนไว้ทั้งหมด

### การโทรออกจากรายชื่อ

1. ในหน้าจอเมนูหลัก ให้สัมผัส **รายชื่อ (Phonebook)** เพื่อเข้าสู่รายชื่อ

2. เลื่อนและเลือกรายชื่อที่ต้องการ หากป้อนอักขรตัวแรกของชื่อ หน้าจอจะแสดงตัวเลือกของชื่อที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่ป้อนให้เลือก
3. สัมผัส **ตัวเลือก (Options)** > **โทร (Call)** เพื่อโทรไปยังหมายเลขที่เลือก

### การโทรออกไปยังเบอร์โทรที่ผ่านมา

ท่านสามารถโทรออกจากประวัติการโทร, รายชื่อ และข้อความได้

### การรับสาย

- สัมผัส **รับสาย (Answer)** เพื่อตอบรับสายที่โทรเข้า

### การปิดเสียงสนทนา

- สัมผัส **ปิดเสียง (Mute)**

### การปฏิเสธสาย

- กดปุ่ม **OK**

### การวางสาย

- กดปุ่ม **OK**

## ตัวเลือกการโทร

ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

<b>พักสาย (Hold)</b>	พักสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบัน
<b>วางหนึ่งสาย (End single call)</b>	วางสายที่สนทนาอยู่ปัจจุบัน
<b>รายชื่อ (Phonebook)</b>	เข้าสู่เมนู รายชื่อ (Phonebook)
<b>ประวัติการโทร (Call history)</b>	ดูประวัติการโทรล่าสุด
<b>ข้อความ (Messaging)</b>	เข้าสู่เมนู ข้อความ (Messaging)
<b>บันทึกเสียง (Sound recorder)</b>	บันทึกการสนทนา
<b>ปิดเสียง (Mute)</b>	เปิดหรือปิดการใช้งานโหมดปิดเสียงสนทนา
<b>ระดับเสียง (Volume)</b>	ปรับระดับเสียง



## 6. เมนู

### 6.1 ประวัติการโทร (Call Record)

บนหน้าจอเมนูหลัก สัมผัส ประวัติการโทร (Call Record) เพื่อเข้าสู่เมนูนี้

ท่านสามารถดูบันทึกที่ประกอบด้วย สายที่ไม่ได้รับ (Missed calls), สายที่โทรออก (Dialled calls), สายที่ได้รับ (Received calls), สายทั้งหมด (All calls) และ ลบประวัติการโทร (Delete call logs)

ท่านสามารถเลือกบันทึกเพื่อส่ง, ข้อความ, โทรออก และ ยังมีตัวเลือกอื่นๆ เพิ่มเติม

ดู (View)	ดูรายละเอียดของประวัติการโทร
โทร (Call)	โทรออกไปยังเบอร์ที่เลือก
ส่งข้อความ SMS (Send text message)	ส่งข้อความ SMS ไปยังเบอร์ในบันทึก
ส่งข้อความ MMS (Send multimedia message)	ส่งข้อความ MMS ไปยังเบอร์ในบันทึก
บันทึกไปยังรายชื่อ (Save to Phonebook)	บันทึกเบอร์ที่เลือกไว้ที่ซิมการ์ดหลัก, ซิมการ์ดรอง หรือในตัวเครื่อง
แก้ไขก่อนโทร (Edit before call)	แก้ไขเบอร์ที่เลือกก่อนโทรออก
ลบ (Delete)	ลบเบอร์ที่เลือกจากรายการ

## 6.2 โพรไฟล์ผู้ใช้ (User profiles)

โทรศัพท์มาพร้อมรูปแบบการใช้งานที่มีให้เลือก 5 แบบ เพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมการใช้งานมากที่สุด ได้แก่ ทักไป, ปิดเสียง, ประชุม, นอกอาคาร และประหยัดพลังงาน ท่านสามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้เพื่อให้ได้รูปแบบใหม่

<b>แบบการเตือน (Alert Type)</b>	ประกอบด้วยการเตือน 4 ประเภท ได้แก่ <b>เสียงเท่านั้น (Ring only)</b> , <b>สั่นเท่านั้น (Vib. Only)</b> , <b>สั่นและเสียง (Vib. and ring)</b> และ <b>สั่นแล้วเสียง (Vib. then ring)</b>
<b>แบบเสียงเตือน (Ring Type)</b>	ประกอบด้วยเสียงเตือน 3 แบบ ได้แก่ <b>ดังหนึ่งครั้ง (Beep once)</b> และ <b>ดังซ้ำ ๆ (Repeat)</b>
<b>เสียงเรียกเข้า (Incoming call)</b>	ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับเป็นเสียงเรียกเข้า
<b>ความดังเสียงกริ่ง (Ringtone volume)</b>	ตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า
<b>ข้อความ (Message)</b>	ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับเสียงข้อความ
<b>ความดังเสียงข้อความ (Message volume)</b>	ตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงข้อความ

เสียงปุ่มกด (Keypad)	เลือกระหว่างโทนเสียง (Tone) และ คลิก (Click)
ความดังเสียงปุ่มกด (Keystone volume)	ตั้งระดับเสียงสำหรับเสียงปุ่มกด
เสียงเปิดเครื่อง (Power on)	ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับตอน เปิดเครื่อง
เสียงปิดเครื่อง (Power off)	ท่านสามารถเลือกเสียงสำหรับตอน ปิดเครื่อง
การเตือนระบบ (System alert)	ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดเมื่อมี การเตือนของระบบ

## 6.3 บริการ (Services)

STK จะสามารถใช้งานได้กับซิมการ์ดที่รองรับบริการนี้  
เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถาม  
จากผู้ให้บริการเครือข่าย

## 6.4 รายชื่อ (Phonebook)

โทรศัพท์ประกอบด้วยสื่อการจัดเก็บทั้งหมด 2 แบบ คือ:  
ซิมการ์ดหลัก/ซิมการ์ดรอง และตัวเครื่อง โดยตัวเครื่อง  
สามารถจัดเก็บได้สูงสุด 100 รายชื่อพร้อมข้อมูลรายละเอียด  
ต่างๆ ส่วนความจุของซิมการ์ดหลัก/ซิมการ์ดรอง จะขึ้นอยู่กับ  
กับผู้ให้บริการเครือข่ายที่คุณใช้งาน

ป้อนเบอร์โทรในหน้าจอ จากนั้นสัมผัส **ตัวเลือก (Options)**  
 > **บันทึกไปยังรายชื่อ (Save to Phonebook)** เพื่อบันทึกเบอร์เลือกตำแหน่งการจัดเก็บ จากนั้นหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรจะปรากฏ หากท่านเลือก **ไปยังซิม 1 (To SIM1)** หรือ **ไปยังซิม 2 (To SIM2)** ให้ท่านแก้ไขเบอร์เท่านั้น หากเลือก **ไปยังตัวเครื่อง (To phone)** ท่านจำเป็นต้องแก้ไขรายการที่ท่านตั้งค่าในการตั้งค่าของรายชื่อ ที่ประกอบด้วย ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมลแอดเดรส และเสียงเรียกเข้าผู้โทร

ในหน้าจอปกติ ให้สัมผัส **ชื่อ (Names)** เพื่อเข้าสู่รายชื่อโดยตรง


ไอคอนเล็กที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของรายชื่อใช้ระบุว่ารายชื่อใดที่อยู่ในซิม 1, ซิม 2 หรือตัวเครื่อง

<b>ดู (View)</b>	ดูข้อมูลรายละเอียดของบันทึก
<b>ส่งข้อความ SMS (Send text message)</b>	ส่งข้อความ SMS ไปยังเบอร์ในบันทึก
<b>ส่งข้อความ MMS (Send multimedia message)</b>	ส่งข้อความ MMS ไปยังเบอร์ในบันทึก
<b>โทร (Call)</b>	โทรไปยังเบอร์ที่ต้องการโดยใช้ซิมการ์ดหลัก หรือซิมการ์ดรอง
<b>แก้ไข (Edit)</b>	แก้ไขตัวเลือกที่อยู่ในบันทึกรายชื่อ

<b>ลบ (Delete)</b>	ลบบันทึกรายชื่อ
<b>คัดลอก (Copy)</b>	คัดลอกบันทึกจากพื้นที่จัดเก็บปัจจุบันไปยังพื้นที่จัดเก็บอื่น
<b>ตั้งค่ารายชื่อ (Phonebook settings)</b>	กำหนดการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อ Set ประกอบด้วย พื้นที่จัดเก็บ, การโทรด่วน, เบอร์ส่วนตัว และอื่นๆ

## 6.5 ข้อความ (Messaging)

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรองรับบริการข้อความตัวอักษร (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ท่านสามารถส่งข้อความ SMS/MMS และจัดการกับข้อความที่ท่านส่งและรับได้

หากหน่วยความจำข้อความ SMS ยังไม่เต็ม จะถูกจัดเก็บไว้ในซิมการ์ดโดยตรง แต่หากหน่วยความจำเต็ม จะปรากฏไอคอน  แบบกะพริบบนหน้าจอหลักเพื่อเตือนให้ทราบ

สำหรับข้อความ MMS ซึ่งเป็นบริการที่ขึ้นกับเครือข่าย จะทำให้ท่านสามารถส่งข้อความที่ประกอบด้วยภาพ, เสียง และตัวอักษร โปรดสอบถามก่อนว่าเครือข่ายที่ท่านใช้บริการนี้สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยอาจต้องสมัครใช้บริการการส่งและการรับข้อความ MMS กับผู้ให้บริการเครือข่ายก่อน ข้อความ MMS ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่อง เนื่องจากซิมการ์ดไม่สามารถจัดเก็บข้อความ MMS ได้ และหากหน่วยความจำข้อความ MMS เต็ม โทรศัพท์จะไม่สามารถรับข้อความ MMS ใหม่ได้อีก โปรดลบข้อความ MMS ที่ไม่ต้องการออกและทำการโหลดข้อความด้วยตนเอง

### 1. การเขียนข้อความ (ข้อความ SMS/MMS)

ท่านสามารถสร้างและแก้ไขข้อความ SMS/MMS ในเมนู “เขียนข้อความ (Write message)”

## การเขียนข้อความ SMS ใหม่

1. เข้าสู่หน้าเมนูหลัก จากนั้นเลือก **ข้อความ (Messaging)**  
> **เขียนข้อความ (Write Message)** > **ข้อความตัวอักษร (Text message)** เพื่อเข้าไปที่หน้าจอเขียนข้อความ
2. แก้ไขข้อความตัวอักษร
3. กดปุ่ม **ตัวเลือก (Options)** จากนั้นเลือก **เพิ่มเติม (Advanced)** เพื่อเพิ่ม รายการที่ต้องการ ประกอบด้วย **ใส่เบอร์ (Insert number)**, **ใส่ชื่อ (Insert name)**
4. กดปุ่ม **ตัวเลือก (Options)** จากนั้นเลือก **ส่งไปยัง (Send to)**
5. ป้อนเบอร์ผู้รับในตัวเลือก **ป้อนผู้รับ (Enter recipient)** หรือแนบชื่อผู้รับจากรายชื่อ
6. สัมผัสตัวเลือก **(Options)** > **ส่ง (Send)** จากนั้นเลือก **จากซิม 1/2 (From SIM1/SIM2)** เพื่อส่งข้อความ SMS

## การสร้างข้อความ MMS ใหม่

1. เข้าสู่หน้าเมนูหลัก จากนั้นเลือก **ข้อความ (Messaging)**  
> **เขียนข้อความ (Write Message)** > **ข้อความมัลติมีเดีย (Multimedia message)** เพื่อเข้าไปที่หน้าจอสร้างข้อความ
2. ท่านสามารถ ส่ง, เพิ่มผู้รับ, เพิ่มสำเนา, เพิ่มสำเนาซ้อน, แก้ไขชื่อเรื่อง, แก้ไขเนื้อหา, แสดงข้อความ และบันทึก เป็นแบบร่าง

## 2. ภาดเข้า (Inbox)

ข้อความ SMS/MMS ที่ถูกส่งเข้ามาในเครื่องจะถูกบันทึกไว้ในภาดเข้า

<b>ดู (View)</b>	ดูข้อความที่เลือกปัจจุบัน
<b>ตอบกลับด้วย SMS (Reply by SMS)</b>	ตอบกลับทางข้อความ SMS
<b>ตอบกลับด้วย MMS (Reply by MMS)</b>	ตอบกลับทางข้อความ MMS
<b>โทรหาผู้ส่ง (Call sender)</b>	โทรออกไปหาผู้ส่ง
<b>ส่งต่อ (Forward)</b>	ส่งต่อข้อความ SMS/MMS ให้กับผู้อื่น
<b>ลบ (Delete)</b>	ลบหนึ่งข้อความ
<b>ลบทั้งหมด (Delete all)</b>	ลบข้อความทั้งหมด
<b>บันทึกไปยังรายชื่อ (Save to phonebook)</b>	บันทึกข้อความไปยังตัวเครื่อง

ท่านจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ๆ ได้หากหน่วยความจำของข้อความนั้นๆ เต็ม โปรดลบข้อความที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ



### 3. แบบร่าง (Drafts)

ท่านสามารถบันทึกข้อความ SMS/MMS เป็นข้อความร่าง ขณะสร้างข้อความ เมื่อกดปุ่ม **OK** ในหน้าจอการเขียนข้อความ ซึ่งจะช่วยบันทึกข้อความไปยัง **แบบร่าง** โดยอัตโนมัติ

### 4. ถาดออก (Outbox)

ข้อความ SMS/MMS ที่ไม่สามารถส่งออกได้จะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์นี้

### 5. ข้อความที่ส่ง (Sent messages)

ข้อความ SMS/MMS ที่ส่งออกได้สำเร็จจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์นี้

### 6. ข้อความสำเร็จรูป (Templates)

ในตัวเครื่องมีข้อความ SMS สำเร็จรูป 10 ข้อความ ท่านสามารถเรียกดูข้อความสำเร็จรูปเพื่อใช้งาน, แก้ไข หรือลบได้

## 7. ตั้งค่าข้อความ (Message Settings)

ตั้งค่าเกี่ยวกับข้อความดังต่อไปนี้

ซิมการ์ด 1 (SIM1)	แก้ไขข้อมูลของซิมการ์ด 1
ซิมการ์ด 2 (SIM2)	แก้ไขข้อมูลของซิมการ์ด 2
สถานะหน่วยความจำ (Memory Status)	ดูอัตราการใช้งานหน่วยความจำของซิมการ์ดและตัวเครื่องสำหรับข้อความ
บันทึกข้อความที่ส่ง (Save sent message)	ท่านสามารถเปิดหรือปิดข้อความ
พื้นที่จัดเก็บ (Preferred Storage)	ตั้งค่าเพื่อบันทึกข้อความไปยังซิมการ์ดหรือตัวเครื่อง โดยพื้นที่จัดเก็บมาตรฐานคือตัวเครื่อง

## ตั้งค่าข้อความ MMS (MMS Settings)

ตั้งการูปแบบโปรไฟล์ เลือกแอคเคาท์ MMS ของผู้ให้บริการ และเลือก เปิดใช้งานรูปแบบ (Activate profile)

กำหนดการตั้งค่าทั่วไปต่อไปนี้ของข้อความมัลติมีเดีย

กำหนดการตั้งค่าทั่วไปต่อไปนี้เป็นของข้อความมัลติมีเดีย

<b>การส่ง (Sending)</b>	ตั้งค่าระยะเวลาข้อความ, รายงานการส่ง, รายงานการอ่าน, ลำดับความสำคัญ, การตั้งเวลาสไลด์ และเวลาการส่งสำหรับข้อความมัลติมีเดีย
<b>การเรียกข้อความ (Retrieval)</b>	ตั้งค่าเครือข่ายหลัก, โรมมิ่ง, รายงานการอ่าน และรายงานการส่งสำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย
<b>พื้นที่จัดเก็บ (Preferred storage)</b>	ท่านสามารถแก้ไขพื้นที่จัดเก็บที่เลือก
<b>สถานะหน่วยความจำ (Memory Status)</b>	ดูอัตราการใช้หน่วยความจำ, พื้นที่ที่ถูกใช้ และพื้นที่ว่างสำหรับข้อความ MMS

## 6.6 จัดการไฟล์ (File Manager)

ท่านสามารถใช้เมนูนี้ในการ **จัดการไฟล์** ในโพลเดอร์ หากมีการใส่เมมโมรี่การ์ด ไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในการ์ดก็จะถูกจัดการแบบแยก

เลือก **การ์ดความจำ (Memory card)** เพื่อทำการเปิด, ลบ และดูสถานะการจัดเก็บ

## 6.7 มัลติมีเดีย (Multimedia)

### ● 6.7.1 อัลบั้มรูป (Image viewer)

เลือก **เมนู (Menu)** > **มัลติมีเดีย (Multimedia)** > **อัลบั้มรูป (Image viewer)**

ภาพที่ถ่ายสามารถเข้าไปดูได้อย่างรวดเร็วใน **อัลบั้มรูป (Image viewer)** ท่านสามารถดูภาพที่จัดเก็บไว้ในการ์ดความจำ

### ● 6.7.2 บันทึกวิดีโอ (Video recorder)

ท่านสามารถเข้าสู่โหมดวิดีโอตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู (Menu)** > **มัลติมีเดีย (Multimedia)** > **Video recorder**
- ในโหมดบันทึกวิดีโอ ท่านสามารถสัมผัส **ตัวเลือก (Options)** เพื่อทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

### ● 6.7.3 เครื่องเล่นวิดีโอ (Video player)

- เลือก **เมนู (Menu)** > **มัลติมีเดีย (Multimedia)** > **เครื่องเล่นวิดีโอ (Video player)**
- เลือกวิดีโอคลิป สัมผัส **ตัวเลือก (Options)** > **เล่น (Play)** เพื่อเปิดคลิป
- สัมผัสไอคอนเล่นเพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ  
ระหว่างการเล่นวิดีโอคลิป: เพิ่ม/ลดระดับเสียง, เล่นวิดีโอคลิปเดิหน้าหรือย้อนกลับแบบเร็ว, หยุดเล่นชั่วคราวหรือเริ่มเล่นต่อ, หยุดเล่นวิดีโอคลิป

### ● 6.7.4 เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)

เลือก เมนู (Menu) > มัลติมีเดีย (Multimedia) > เครื่องบันทึกเสียง (Sound recorder)

สัมผัส ตัวเลือก (Options) จากนั้นเลือก บันทึกใหม่ (New record) เพื่อเริ่มการบันทึก

ระหว่างบันทึกเสียง สามารถสัมผัส พัก (Pause) เพื่อหยุดชั่วคราว, สัมผัส หยุด (Stop) เพื่อหยุดการบันทึก

## 6.8 ออแกไนเซอร์ (Organizer)

### ● 6.8.1 ปฏิทิน (Calendar)

ท่านสามารถดูและแก้ไขเหตุการณ์ของวันที่ที่กำหนดโดยใช้ฟังก์ชันนี้

### ● 6.8.2 นาฬิกาปลุก (Alarm)

ท่านสามารถตั้งการปลุกได้ 5 ครั้ง พร้อมปรับการตั้งค่าได้ตามต้องการ หากท่านใช้การตั้งปลุก ไอคอนที่แสดงถึงว่าท่านได้ตั้งปลุกจะปรากฏขึ้น

### ● 6.8.3 เครื่องคิดเลข (Calculator)

ให้ท่านป้อนตัวเลขที่จะคำนวณ และเลือกวิธีการคำนวณ จากนั้นจึงป้อนตัวเลขจำนวนที่สองที่จะคำนวณ แล้วจึงสัมผัส “=” เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

## 6.9 ตั้งค่า (Settings)

### ● 6.9.1 โหมดสลับซิมคู่ (Dual SIM switch)

ท่านสามารถเลือกใช้ ผู้ใช้เลือกเอง (Manually selected by user) หรือ เลือกอัตโนมัติ (Automatically decided by SIM cards)

### ● 6.9.2 ตั้งค่า 2 ซิม (Dual SIM Settings)

ใช้สำหรับเลือกรูปแบบการใช้งานซิมการ์ด ระหว่าง เปิดสองซิม (Dual SIM open), เปิดเฉพาะซิม 1 (Only SIM1 open), เปิดเฉพาะซิม 2 (Only SIM2 open) และ โหมดเครื่องบิน (flight mode)

### ● 6.9.3 ตั้งค่าจอสัมผัส (Pen calibration)

ใช้นิ้วแตะบริเวณใดก็ได้ เพื่อเริ่มการตั้งค่าจอสัมผัส จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้หน้าจอตตอบสนองการทำงานได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

### ● 6.9.4 ตั้งค่าตัวเครื่อง (Phone settings)

- เวลาและวันที่ (Time and date): ท่านสามารถตั้งค่าเวลา/วันที่, ไทม์โซน และรูปแบบสำหรับตัวเครื่องของท่าน
- ภาษา (Language): เลือกภาษาที่ต้องการสำหรับการแสดงข้อความที่หน้าจอ
- วิธีการป้อนข้อมูล (Pref. input method): ท่านสามารถเลือกวิธีป้อนข้อมูลจากรายการ

- **ตั้งค่าหน้าจอ (Display settings):** ในฟังก์ชันนี้ ท่านสามารถตั้งค่าสถานะพื้นฐานของการแสดงหน้าจอ ได้แก่ ภาพพื้นหลัง, แสดงวันที่และเวลา และแสดงเบอร์ส่วนตัว
- **ตั้งค่าโมเด็ม (Modem settings):** ท่านสามารถเลือกซิม 1 หรือซิม 2
- **ตั้งค่าทั่วไป (Misc. settings):** ปรับไฟแสดงหน้าจอ LCD

### ● 6.9.5 ตั้งค่าการโทร (Call settings)

- **ตั้งค่าการโทร ซิม 1 / ซิม 2 (SIM1/SIM2 call settings):** ท่านสามารถตั้งค่า การรับสายเรียกซ้อน (Call waiting), การโอนสาย (Call divert), การระงับการโทร (Call barring) และ การสลับสาย (Line switching)
- **ตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings):** ท่านสามารถตั้งค่า โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial), เตือนเวลาการโทร (Call time reminder) และโหมดการรับสาย (Answer mode)

### ● 6.9.6 ตั้งค่าเครือข่าย (Network settings)

เครือข่ายที่โทรศัพท์ของท่านใช้จะถูกกำหนดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเปิดเครื่อง โทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ หรือเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือข่ายโรมมิ่งเมื่อท่านอยู่นอกพื้นที่เครือข่ายปกติ เมื่ออยู่นอกพื้นที่เครือข่ายปกติ ท่านสามารถเลือกระบบเครือข่ายในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ด้วยตนเอง

- **6.9.7 ตั้งค่าระบบความปลอดภัย (Security Settings)**
- **ตั้งค่าระบบป้องกัน ซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 Security Settings):** ท่านจะเห็นข้อความแจ้งให้ป้อนรหัส PIN ซึ่งจะสามารถตั้งค่าได้หากกรหัส PIN นั้นถูกต้อง หากเปิดใช้การป้องกันซิมการ์ด ท่านจะเป็นต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หากท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาดติดต่อกัน 3 ครั้ง ท่านจะเห็นข้อความแจ้งให้ป้อนรหัส PUK รหัส PUK ใช้ในการปลดล็อกและปรับแก้รหัส PIN ที่ล็อกไว้ หากไม่ได้รับรหัส PUK หรือถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
- **ระบบป้องกันโทรศัพท์ (Phone security):** ท่านสามารถล็อคตัวเครื่องโดยการเลือก ล็อคตัวเครื่อง (Phone lock) และท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการล็อคตัวเครื่อง รหัสผ่านมาตรฐาน คือ 0000
- **ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto keypad lock):** ท่านสามารถล็อค/ปลดล็อคปุ่มกดของตัวเครื่อง และตั้งเวลาการล็อคปุ่มกดไปที่ ปิด, 5 วินาที, 10 วินาที, 1 นาที และ 5 นาที



## ● 6.9.8 การเชื่อมต่อ (Connectivity)

### บลูทูธ (Bluetooth)

ด้วยการใช้บลูทูธ ท่านจะสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับโทรศัพท์ของท่าน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ รวมถึงใช้หูฟังบลูทูธ

เปิดบลูทูธ (Power)	ใช้สำหรับเลือกเปิด/ปิดบลูทูธ
การมองเห็น (Visibility)	ท่านสามารถตั้งค่าการมองเห็นของบลูทูธได้
อุปกรณ์ส่วนตัว (My device)	ท่านสามารถค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดโดยใช้บลูทูธได้
ค้นหาอุปกรณ์เสียง (Search audio device)	ท่านสามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธได้
ชื่ออุปกรณ์ (My name)	ท่านสามารถดูและแก้ไขชื่อของตัวเองที่แสดงไว้ในเครื่องอื่นโดยบลูทูธ
ขั้นสูง (Advanced)	ท่านสามารถตั้งค่าช่องทางเสียง, พื้นที่จัดเก็บ, การอนุญาตการแชร์, และดูแอตเดรอสส่วนตัว

- **บัญชีข้อมูล (Data account):** ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูล

### ● 6.9.9 การตั้งค่าจากโรงงาน (Restore factory settings)

เข้าไปที่ **ตั้งค่า (Settings)** เพื่อเลือก **การตั้งค่าจากโรงงาน (Restore factory settings)** จากนั้นป้อนรหัสผ่าน และ **สัมผัส OK** การตั้งค่าทั้งหมดสามารถคืนกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานโดยใช้ฟังก์ชันนี้ รหัสผ่านมาตรฐาน คือ “0000”

## 6.10 กล้องถ่ายรูป (Camera)

ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู (Menu)** > **กล้องถ่ายรูป (Camera)** เพื่อเข้าไปใช้งานกล้องถ่ายรูป

ในโหมดกล้อง ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ **สัมผัส ตัวเลือก (Options)** เพื่อดูรูปถ่าย หรือทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

## 6.11 เครื่องเล่นเสียง (Audio player)

โหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู (Menu)** > **เครื่องเล่นเสียง (Audio player)** เพื่อเปิดเครื่องเล่น

- สัมผัสไอคอนเล่น เพื่อเริ่มเล่นเพลง
- **During music playing, you can do as follows:**  
ปรับระดับเสียง, เปลี่ยนเพลง
- สัมผัส **ตัวเลือก (Options)** เพื่อดูรายการเพลง หรือทำการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

## 6.12 วิทยุ FM (FM radio)

นอกเหนือจากการใช้งานเพื่อฟังวิทยุ สายหูฟังยังสามารถใช้เป็นเสาอากาศ เพื่อการรับฟังวิทยุได้อย่างชัดเจน ห้ามถอดปลั๊กสายหูฟัง หรือพันสายหูฟังเป็นอันตราย

เมื่อฟังวิทยุ ท่านสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- สัมผัสปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- สัมผัส **ตัวเลือก (Options)** เพื่อดูรายการช่อง, ค้นหาอัตโนมัติ และลบช่อง, กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง, บันทึกเสียง และอื่นๆ

## 7. ภาคผนวก I วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

อุปกรณ์ที่มาพร้อมตัวเครื่องโทรศัพท์ i-mobile คือ แบตเตอรี่, หูฟังสเตอริโอ 1 ชิ้นแบบมีปุ่มรับสาย/วางสาย, สายชาร์จแบตเตอรี่ 1 ชิ้น, สายเชื่อมต่อข้อมูล USB 1 ชิ้น และแผ่นซีดีการจัดการโทรศัพท์ 1 แผ่น

### คำแถลงการณ์ของ FCC:

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าได้มาตรฐาน สอดคล้องตามข้อกำหนดข้อที่ 15 ของ FCC ประสิทธิภาพการทำงานจะเป็นไปตามที่เงื่อนไขต่อไปนี้:

- อุปกรณ์นี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์นี้จะต้องยอมรับได้ทุกคลื่นสัญญาณ รวมถึงคลื่นสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ได้
- การเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ในลักษณะที่ไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจะทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ
- หากท่านประสบปัญหาขณะใช้งานเครื่อง หรือหากประสบปัญหาเป็นบางเวลา ท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากตารางต่อไปนี้ หรือติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อโทรศัพท์มือถือ i-mobile เครื่องนี้

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
การรับสัญญาณไม่ดีพอ	สัญญาณเครือข่ายอ่อนเกินไปตรงตำแหน่งที่ท่านอยู่ เช่น ห้องใต้ดินหรือใกล้กับอาคารสูง เนื่องจากการส่งสัญญาณแบบไร้สาย จะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเต็มที่	ย้ายไปยังตำแหน่งที่จะสามารถรับสัญญาณเครือข่ายได้อย่างชัดเจน
	สัญญาณเครือข่ายไม่ว่างในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ช่วงเวลาที่ผู้คนมักใช้โทรศัพท์พร้อมๆ กันเพราะการสื่อสารของเครือข่ายมีมากเกินไปจนไม่สามารถจัดการกับสายอื่นๆ เพิ่มเติม	หลีกเลี่ยงการใช้งานโทรศัพท์ในเวลาอื่นๆ หรือลองโทรอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาผ่านไปแล้ว
	ท่านอยู่ห่างจากสถานีฐานของเครือข่ายที่ใช้บริการ	ท่านสามารถสอบถามพื้นที่ที่ให้บริการสำหรับเครือข่ายของท่าน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
มีเสียงก้องหรือเสียงดังรบกวน	สายสัญญาณของเครื่องขยายมีคุณภาพไม่ดีพอ	ถอดปุ่มวางสายและปุ่มโทรออกอีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนไปยังสายเชื่อมต่อเครื่องขยายหรือสายโทรศัพท์ที่ดีกว่า
	คุณภาพของสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ของท่านไม่ดีพอ	ถอดปุ่มวางสายและโทรออกอีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนไปใช้สายเชื่อมต่อเครื่องขยายหรือสายโทรศัพท์ที่ดียิ่งขึ้น
แบตเตอรี่ไม่ชาร์จไฟ	แบตเตอรี่หรือที่ชาร์จแบตเตอรี่ชำรุด	ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
	อุณหภูมิของโทรศัพท์ต่ำกว่า $-10^{\circ}\text{C}$ หรือสูงกว่า $55^{\circ}\text{C}$	ปรับสถานะในการชาร์จเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินไป
	หน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าบนแบตเตอรี่และที่ชาร์จไม่ดีพอ	โปรดตรวจสอบขั้วไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อการเชื่อมต่อว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
<p>ระยะเวลา สแตนด์บาย ลดลง</p>	<p>ระยะเวลาสแตนด์ บายสัมพันธ์กับการ ตั้งค่าระบบโดยผู้ให้ บริการโทรศัพท์ เครื่องเดียวกันแต่ใช้ ระบบของผู้ให้บริการ เครือข่ายที่ต่างกัน ก็อาจมีระยะเวลา สแตนด์บายของ เครื่องที่ต่างกันไป ด้วย</p>	<p>หากท่านอยู่ในพื้นที่ ที่มีสัญญาณอ่อน ให้ทำการปิดเครื่อง ไว้ก่อนชั่วคราว</p>
	<p>แบตเตอรี่หมด พลังงานในสถานะที่ อุณหภูมิสูง แบตเตอรี่จะมีอายุ การใช้งานที่สั้นลง</p>	<p>ใช้แบตเตอรี่ก้อน ใหม่</p>

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ระยะเวลา สแตนด์บาย ลดลง (ต่อ)	หากท่านไม่สามารถ เชื่อมต่อกับเครือข่าย โทรศัพท์จะส่งสัญญาณ ต่อเนื่องเพื่อค้นหา ตำแหน่งของสถานี ฐานซึ่งเป็นการทำงาน ที่สิ้นเปลืองพลังงาน แบตเตอรี่จึงทำให้ ระยะเวลาสแตนด์ บายของเครื่องลดลง ไปด้วย	เปลี่ยนตำแหน่งการ ใช้งานของท่านไปยัง ที่มีสัญญาณ เครือข่ายมากพอ หรือปิดเครื่องไว้ ก่อนชั่วคราว
ท่านไม่ สามารถเปิด เครื่องได้	แบตเตอรี่หมด พลังงาน	โปรดชาร์จแบตเตอรี่
ซิมการ์ด ขัดข้อง	ซิมการ์ดทำงานผิดปกติหรือได้รับความ เสียหาย	นำซิมการ์ดของท่าน ไปยังศูนย์บริการ สำหรับการทดสอบ
	ทดสอบใส่ซิมการ์ดไม่ ถูกวิธี	ใส่ซิมการ์ดใหม่ให้ ถูกวิธี
	มีสิ่งสกปรกบนหัว ไฟฟ้าของซิมการ์ด	ใช้ผ้าที่นุ่มและแห้งใน การทำความสะอาด หน้าสัมผัสของซิมการ์ด



ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้	ซิมการ์ดไม่สามารถใช้งานได้	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน
	ท่านอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย	โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน
	สัญญาณไม่ดีพอ	ย้ายไปยังพื้นที่ที่เปิดโล่งหรือหากท่านอยู่นอกอาคารให้ย้ายไปที่ตำแหน่งริมหน้าต่าง
ท่านไม่สามารถรับสายที่โทรเข้า	ท่านอาจเปิดใช้การระงับการโทร	ไปที่ <b>ตั้งค่า (Settings)</b> > <b>ตั้งค่าการโทร (Call settings)</b> > <b>ตั้งค่าการโทรซิม 1/ซิม 2 (SIM1/SIM2 call settings)</b> > <b>ระงับการโทร/สลับสาย (Call Barring/Line Switching)</b> จากนั้นจึงเลือก ปิดใช้งานทั้งหมด/สาย 1

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ท่านไม่สามารถโทรออกได้	ท่านอาจเปิดใช้การระงับการโทร	ไปที่ <b>ตั้งค่า (Settings)</b> > <b>ตั้งค่าการโทร (Call settings)</b> > <b>ตั้งค่าการโทรซิม 1/ซิม 2 (SIM 1/SIM 2 call settings)</b> > <b>ระงับการโทร/สลับสาย (Call Barring/Line Switching)</b> จากนั้นจึงเลือก ปิดใช้งานทั้งหมด/สาย 1
รหัส PIN ลुकบล็อค	ท่านป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งต่อเนื่องกัน	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน หากท่านได้รับรหัส PUK ของซิมการ์ดจากผู้ให้บริการมาแล้ว สามารถใช้รหัส PUK ในการปลดลอคซิมการ์ด

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถป้อนข้อมูลลงในรายชื่อได้	หน่วยความจำของรายชื่อเต็ม	ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากรายชื่อ
ไม่สามารถเลือกคุณสมบัติบางอย่าง	ผู้ให้บริการของท่านไม่สามารถรองรับคุณสมบัติเหล่านี้หรือท่านยังไม่ได้สมัครใช้บริการ	โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน

## 8. ภาคผนวก II ตัวอักษรย่อ และคำอธิบาย

GSM	Global System of Mobile Communication
GPRS	General Packet Radio Service
SMS	Short Message Service
WAP	Wireless Application Protocol
FDN	Fixed Dialing Numbers
SIM	Subscriber Identity Module
PIN	Personal Identification Number
PUK	Personal Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
MCC	Mobile Country Code
MNC	Mobile Network Code
<b>การรับสาย เรียกซ้อน (Call waiting)</b>	เป็นบริการของเครือข่าย ซึ่งทำให้ท่าน สามารถรับสายจากผู้โทรอีกคน ขณะกำลัง สนทนากับคู่สายปัจจุบันอยู่ โดยไม่ต้อง วางสายปัจจุบัน แต่ไม่ใช้การประชุมสาย เพราะสามารถสนทนาได้ที่ละสาย ส่วนอีกสายจะถูกพักไว้ชั่วคราว

<b>การโอนสาย (Call divert)</b>	เป็นบริการของเครือข่าย ซึ่งทำให้ท่านสามารถโอนสายที่โทรเข้ามาไปยังเบอร์โทรที่กำหนดตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้
<b>โรมมิ่ง (Roaming)</b>	เป็นบริการสำหรับการใช้งานโทรศัพท์นอกพื้นที่เครือข่ายหลัก ประกอบด้วยการโรมมิ่งในต่างประเทศและภายในประเทศ โดยในคู่มือนี้จะกล่าวถึงการโรมมิ่งเมื่ออยู่ต่างประเทศเท่านั้น
<b>STK</b>	SIM Toolkit

## 9. ข้อมูลทั่วไป

### อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อัน และที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน

- หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูกจัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อ โปรดใช้หูฟังเพื่อหลีกเลี่ยงกับการฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การละเลยค่าเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

### การดูแลรักษาแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

- ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์
- แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของแบตเตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที
- ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรรชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

- การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน
- ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
- ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองหรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
- ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
- อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน, แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม

**คำเตือน:** อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ผิดประเภทและโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

## ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

**ข้อควรระวัง:** โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จไฟ รุ่น DSA-5W-05 FKA 050065

**คำเตือน:** โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของคุณและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก

## การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

### การดูแลรักษา

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
- เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไประยะอุณหภูมิการใช้งานคือ  $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรี่ยี่ติดไฟ, เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อน



- ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความชำนาญอาจทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่า เพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
- ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง, ไมโครโฟน หรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
- ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เส่ออากาศเสียหาย หากเส่ออากาศเสียหายอาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตเพื่อเปลี่ยนเส่ออากาศที่เสียหาย
- ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
- เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเส่ออากาศโดยไม่จำเป็น การสัมผัสเส่ออากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงาน เป็นผลให้เวลาการใช้สายและเวลารอสายน้อยลง
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

## 10. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

### รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ

#### รหัส PIN (PIN Code)

รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้ป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วคุณจะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการเครือข่าย หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์

#### รหัส PIN2 (PIN2 Code)

รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบางฟังก์ชันคุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่า ธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ

#### รหัส PUK (PUK Code)

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN ส่วนรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN2 คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ หากคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

## รหัสผ่านของตัวเครื่อง (Phone Code)

รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานของบุคคลอื่น ฟังก์ชันนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ (ค่าเริ่มต้นคือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก

## คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่งคลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา

## ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานมาจากการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ และการคำนวณของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

- มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) การทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่

- โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกันทั้งหมด ถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก ต่อเนื้อเยื่อ 10 กรัม ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

## อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้

- ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

## เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำให้ ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้าและการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research

## สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างเปิดเครื่องโทรศัพท์
- ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ในการสนทนาควรใช้หูด้านขวา เพื่อลดผลกระทบของคลื่นความถี่
- หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

## เครื่องช่วยฟัง

- โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิตอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

## การใช้งานบนเครื่องบิน

- ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่เครื่องบินกำลังบิน

## บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิตบริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง อย่างเช่น ปั้มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ฝุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

## การใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัยขณะใช้ยานยนต์

หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โปรดตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

- ขับรถอย่างระมัดระวัง
- ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้แฮนด์ฟรีเมื่อต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
- ควรจอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์

คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่น สเตอริโอในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ

ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในรถยนต์อย่างน้อยคุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแฮนด์ฟรี และเสาะอากาศภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ

## การโทรออกฉุกเฉิน

### ข้อควรจำ

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้นดินเช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่ายหรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

## 11. ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
ลิเทียมไอออน	1,000 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ ซิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และ สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่น มัลติมีเดีย จะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณเครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว้
- การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟแสดงหน้าจอ



## 12. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากสต็อกเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อม%และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile สงวนสิทธิ์ไม่คืน

6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการทำงาน หรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้
7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งซื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง

10. สติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

### **การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้**

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แกะไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่อง 2 พิกเซล ถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ได้ถือว่าผิดปกติ และไม่ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง
6. การแก้ไข ขูดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขรหัสแสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติกเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์บางครั้งจะไม่สะดวก หรือปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ

9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิงต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ดีตามความต้องการของท่าน โดยปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุมถึงการทำงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัสหรือการละเมิดสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้าถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย
11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการติดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วีดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว

13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม